


フレハフパネル洗浄機

「ぴかエル」

縦入れ方式採用！

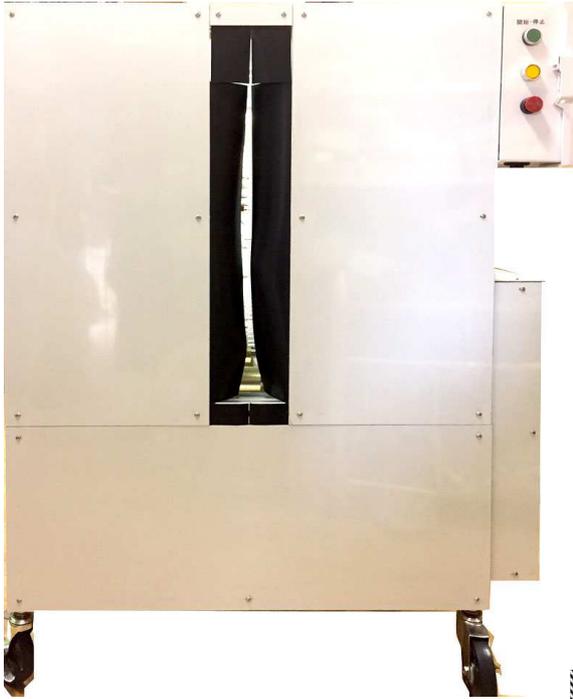

パネル入口・出口に
専用縦型ガイドを配置



高圧洗浄機 + ブラシ洗浄
トルネードノズル + ブラシ6本

製造：(有) アイエムエイ

大阪府岸和田市真上町 91-1

TEL 072-426-4646

<http://www.im-net.com>

仕様

洗浄方法	4～8MPa の高圧水による洗浄
洗浄ノズル数	8個（高圧洗浄トルネードノズル2個 普通洗浄シャワーノズル 6個）
使用水量	400L/時 通常の水道水
洗浄可能サイズ	横 500mm以下 高さ50mm以下 長さ2,000mm以下
洗浄時間	1台約10秒～ 可変
処理パネル数	1時間 ～360枚
推奨使用温度	5℃～35℃
電源	単相-100V
消費電力	1.5KW
寸法	幅 850mm 奥行700mm (送り台使用時3,900mm) 高さ1,350mm
重量	約70Kg
材質	アルミフレーム、ステンレス (SUS304)、 ポリウレタン